

导线测量电子记录规定

Electronic data recording rules for traverses

1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了使用可编程序的电子记录器(含电子计算机、器)进行导线测量外业记录的测量信息项目、编码、数据处理方法及输出信息的内容和格式等。

1.2 本标准适用于三等及三等以下各等级导线测量的电子记录。

2 配合使用的标准

2.1 本标准与ZBA 76003《测量外业电子记录基本规定》同时执行。

2.2 本标准应与各有关测量标准一起使用。

3 记录信息项目及其标识符与内容代码

3.1 标题信息(见表1)

表1

序号	信 息 项 目	标识符	代码字符数	内容代码、单位及注释
1	测量代号	SVY	2	未说明的内容代码按ZBA 76003 执行。
2	导线名称	LINE	40	
3	导线等级	ORD	2	
4	作业年代	YEAR	2	
5	测量标准名称	SS	20	
6	标准代号	SNO	10	
7	施测单位	UNIT	40	
8	观测者	OBS	18	
9	记录者	REG	18	
10	经纬仪类别	THTY	2	
				× × 0—DJ07 及更高精度仪器 类型:1—DJ1 2—DJ2 6—DJ6 0—全站仪 类别:1—光学经纬仪 2—电子经纬仪
11	经纬仪(或全站仪)型号	THST	8	
12	经纬仪(或全站仪)编号	THNO	7	
13	测距仪型号	DMST	8	
14	测距仪编号	DMNO	7	
15	测距仪等级	DMOR	1	1—Ⅰ级,2—Ⅱ级,3—Ⅲ级

国家测绘局1992-06-08批准

1992-10-01实施

续表 1

序号	信 息 项 目	标识符	代码字符数	内容代码、单位及注释							
16	测距仪加常数	ADDC	4	mm							
17	测距仪乘常数	MULC	4	mm/km							
18	周期误差振幅	A	2	mm							
19	周期误差初相角	Q	5	$\frac{\times\times\times}{(^{\circ})} \quad \frac{\times\times}{(^{\circ})}$							
20	精测调制波波长	MWL	5	cm							
21	参考气压	RP	4	kPa							
22	参考温度	RAT	4	℃							
23	载波波长	CWL	3	nm							
24	大气垂直折射系数	K	5								
25	地球曲率半径	R	7	m							
26	反射镜型号	MIST	8								
27	反射镜编号	MINO	7								
28	记录器型号	REC	8								
29	记录器编号	RNO	7								
30	记录程序名	PRO	10	$\times\times$	\times	\times	\times	\times	\times	$\times\times$	\times
				测量年代	适用水平角代号	适用垂直角代号	适用距离代号	适用等级代号	适用经纬仪代号	编制年代	备用
				适用水平角代号： 0—无水平角 1—方向法 4—折角观测法 A—1、4 均可							
				适用垂直角代号： 0—无垂直角 1—中丝法 3—三丝法 A—1、3 均可							
				适用距离代号： 0—无距离 1—单向 2—对向 3—二时段 A—1、2、3 B—1、2 C—1、3 D—2、3							
				适用经纬仪代号： 0—DJ07 及更高精度仪器 1—DJ1 2—DJ2 6—DJ6 A—1、2、6 B—1、2 C—2、6							
31	程序设计单位	UNTP	18								
32	程序设计者	POR	18								

3.2 测站标题信息 1(见表 2)

表 2

序号	信 息 项 目	标识符	代码字符数	内容代码、单位及注释
1	测站顺序号	NOO	2	可以任意编号,但同一文件中不能重复。
2	测站名称	ST	20	

续表 2

序号	信 息 项 目	标识符	代码字符数	内容代码、单位及注释
3	标石	MARK	4	
4	方向数	ND	1	
5	测站偏心	STEC	1	
6	垂直角观测方法	METV	1	
7	距离观测方法	METD	1	本测站照准点数(无支点)
8	水平角测回数	NL	2	0—无偏心 1—偏心
9	垂直角测回数	NV	2	1—中丝法 3—三丝法
10	距离测回数	NS	2	1—单向 2—对向 3—二时段
11	经纬仪高	THEH	5	mm
12	测距仪高	EDMH	5	mm
13	日 期	DATE	4	
14	天 气	WE	2	
15	风向风力	WIND	2	
16	开始时间	TMON	4	
17	结束时间	TMOF	4	

3.3 测站标题信息 2(见表 3)

表 3

序号	信 息 项 目	标识符	代码字符数	内容代码、单位及注释
1	方向号	DI	1	本测站上各照准点之观测次序号,后视方向为 0 方向。
2	照准点名称	SP	20	
3	照准点偏心	SPEC	1	0—无偏心 1—偏心
4	水平方向照准目标	AIML	1	
5	垂直角照准目标	AIMV	1	
6	垂直角照准目标高度	AIMH	5	mm
7	棱镜高度	PRH	5	mm
8	温度	AT	4	℃
9	气压	P	4	mbar
10	通视	SEE	1	
11	成像	IMG	1	
12	测站偏心距	STED	5	mm
13	测站偏心角	STEA	5	$\frac{\times\times\times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times\times}{(^{\circ})}$ 偏心角应化算为相应方向的偏心角
14	照准点偏心距	SPED	5	mm
15	照准点偏心角	SPEA	5	$\frac{\times\times\times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times\times}{(^{\circ})}$

3.4 观测信息(见表 4)

表 4

序号	信 息 项 目	标识符	代码标识符	内容代码、单位及注释
1	水平度盘配置位置	CIR	7	$\frac{\times\times\times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times\times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times\times}{(^{\circ})}$
2	水平度盘读数 1	HR1	8	$\frac{\times\times\times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times\times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times\times\times}{(^{\circ})}$ 以最小读数为单位

续表 4

序号	信 息 项 目	标识符	代码标识符	内容代码、单位及注释
3	水平度盘读数 2	HR2	3	同上
4	垂直度盘读数 1	VR1	8	同上
5	垂直度盘读数 2	VR2	3	同上
6	距离读数 1	D1	8	mm
7	距离读数 2	D2	8	mm
8	距离读数 3	D3	8	mm
9	距离读数 4	D4	8	mm
10	测回号	SET	2	
11	数据标志	SIGN	1	
12	一测回水平角	HA	8	$\frac{\times \times \times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times \times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times \times \times}{(^{\circ})}$ (至 0.1")
13	一测回垂直角	VA	8	$\frac{\times \times \times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times \times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times \times \times}{(^{\circ})}$ (至 0.1") 正 负 号
14	一测回距离	D	8	mm

3.5 成果信息(见表 5)

表 5

序号	信 息 项 目	标识符	代码字符数	内容代码、单位及注释
1	水平角平均值	MHA	8	$\frac{\times \times \times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times \times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times \times \times}{(^{\circ})}$ (至 0.1")
2	垂直角平均值	MVA	8	$\frac{\times}{\text{正负号}}$ $\frac{\times \times \times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times \times}{(^{\circ})}$ $\frac{\times \times \times}{(^{\circ})}$ (至 0.1")
3	改正后斜距	CD	8	mm
4	投影面上之平距	S	8	mm
5	水平角观测中误差	SDHA	4	(")
6	垂直角观测中误差	SDV	4	(")
7	距离观测中误差	SDD	4	mm
8	重测数	RRR	3	$\frac{\times}{\text{水}}$ $\frac{\times}{\text{平}}$ $\frac{\times}{\text{角}}$ 重 测 数
9	2C 互差超限次数	N2C	2	
10	指标差互差超限次数	N2I	2	其他限差只在记录程序中按有关标准的精度要求进行检查,不作统计。

3.6 其他信息(见表 6)

表 6

序号	信 息 项 目	标识符	代码字符数	内容代码、单位及注释
1	标题文件序号	TFNO	2	各标题文件序号不可重复
2	测站文件序号	SFNO	2	使用同一标题文件的各测站文件序号不可重复
3	信息类型	INTY	1	信息类型标识符由一位英文大写字母组成,用以区别记录中的各类信息。它总是在每类信息变量的起始位置。

续表 6

序号	信 息 项 目	标识符	代码字符数	内容代码、单位及注释														
4	测站文件名长度	SFILE	26	<p>A—标题文件信息 S 测站文件描述信息 T—测站标题信息 1 P—测站标题信息 2 L—水平角数据 V—垂直角数据 D—距离数据 R—成果信息</p> <table><tr><td>xx</td><td>xxxxx</td><td>xxxxx</td><td>xxxxx</td><td>xxxxx</td><td>xxxxx</td><td>xxxxx</td></tr><tr><td>测站数</td><td>T 类信息长度</td><td>P 类信息长度</td><td>L 类信息长度</td><td>V 类信息长度</td><td>D 类信息长度</td><td>R 类信息长度</td></tr></table> <p>测站数指此测站文件内所包含的测站个数。由 2 位组成。</p> <p>每类信息长度由 4 位组成,前 2 位为此类信息变量中每个变量的长度(字符个数),后 2 位为此类信息所具有的变量个数。</p>	xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	测站数	T 类信息长度	P 类信息长度	L 类信息长度	V 类信息长度	D 类信息长度	R 类信息长度
xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx												
测站数	T 类信息长度	P 类信息长度	L 类信息长度	V 类信息长度	D 类信息长度	R 类信息长度												

4 记录程序应具备的功能

- 4.1 对输入的数据能按规定限差逐项进行检核,出现超限数据时,提示作业员进行补测和重测。
- 4.2 记录程序应能记录标题信息、观测条件信息和测站观测信息。
- 4.3 在一测回完成后,能随意进行水平角观测记录、垂直角观测记录及距离观测记录。
- 4.4 记录程序应能显示和打印观测成果。
- 4.5 记录程序应能将观测成果转录到其他记录载体中。

5 观测数据的处理

- 5.1 将水平方向观测值化为左折角观测值,并求其测站平均值。
- 5.2 应计算每个方向的垂直角观测值的测站平均值。
- 5.3 距离观测值,应视其需要进行有关项目改正。
- 5.4 需保留的数据,应按规定的输出格式输出。
- 5.5 统计各类观测数据的重测数,以及各项限差检查的超限次数。
- 5.6 计算各类观测数据的观测中误差。

6 记录输出格式

- 6.1 需要保留的记录信息必须打印到纸带上,并视需要存到其他记录载体(如磁带、磁卡、存储模块等)中。
- 6.2 需要保留的记录信息见 6.4.2。
- 6.3 纸带格式
 - 6.3.1 纸带上的信息结构(见图 1)
以测站为单元打印纸带信息。
 - 6.3.2 标题信息、测站标题信息按其项目次序分行打印。每一项的格式如下:

标识符：内容代码

为了使打印成果清楚、美观、整齐，可根据具体信息的特点和打印纸的宽度适当加以修饰。

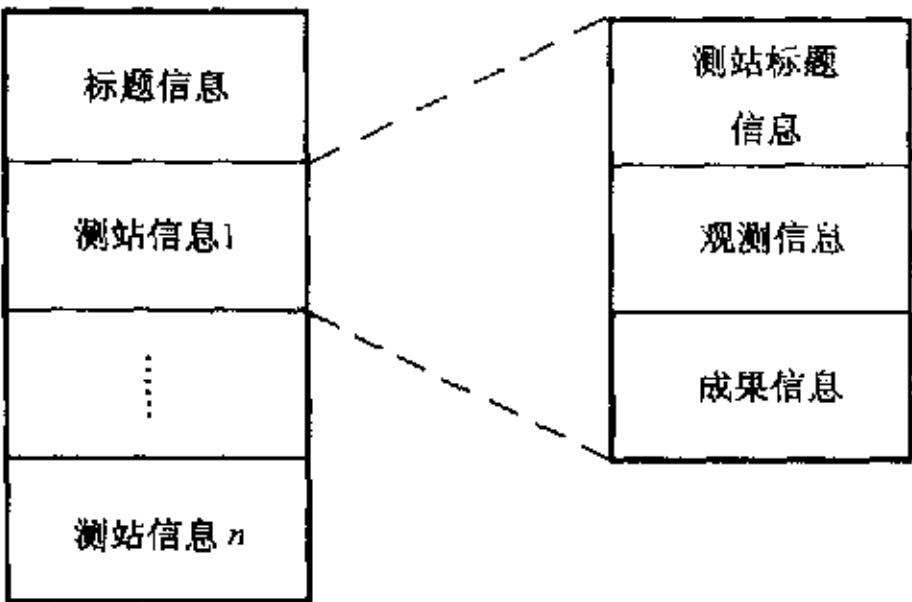


图 1

6.3.3 观测信息打印格式(见表 7)

表 7

打 印 格 式	备 注
SET1 DI SIGN HA × × × × × × × × × × ⋮ SET2	以测回号和方向号为序
SET1 DI SIGN VA × × × × × × × × × × ⋮ SET2	
SET1 DI SIGN D × × × × × × × × × × ⋮ SET2	

6.3.4 成果信息打印格式(见表 8)

表 8

打 印 格 式	备 注
DI MHA × × × × × × × × × × ⋮ SDHA RRR N2C × × × × × × × × × × DI MVA × × × × × × × × × × ⋮ SDV RRR N2I × × × × × × × × × × DI CD × × × × × × × × × × ⋮ SDD RRR × × × × × × × × × × DI S × × × × × × × × × × ⋮	以方向号为序

6.4 存储格式

将记录文件转储到其他记录载体上时,文件名的设定按 ZBA 76003《测量外业电子记录基本规定》执行。

6.4.1 存储结构(见图 2)

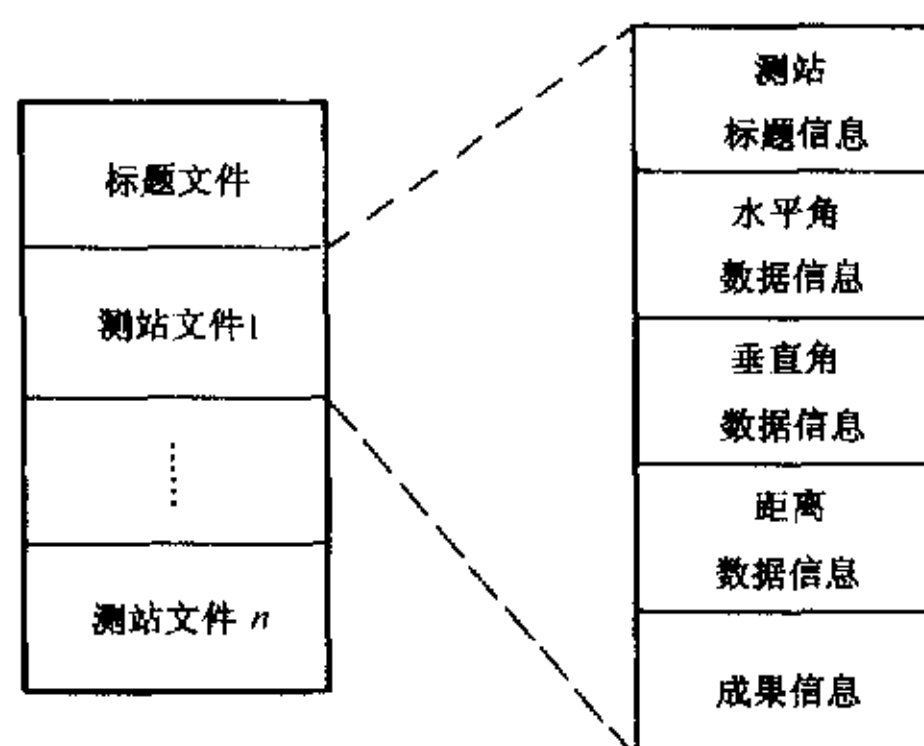


图 2

6.4.2 文件格式(见表 9)

表 9

信息类别	信息名称	变量字符位置	备 注	文件
标 题 信 息	INTY	00—	此时为“A”,以下标题信息同 此处“1”为固定字符,即为标题信息的第一个变量,下面“2”“3”“4”同 (变量字符位置指一个变量中所存放字符的起始位置。)	标 题 文 件
	TFNO	01		
	“1”	03		
	SVY	04		
	LINE	06		
	ORD	46		
	YEAR	48		
	SS	50		
	SNO	70—79		
	INTY	00—		
	TFNO	01		
	“2”	03		
	UNIT	04		
	OBS	44		
	REG	62—79		
	INTY	00		
	TFNO	01		
	“3”	03		
	THTY	04		
	THST	06		
	THNO	14		
	DMST	21		
	DMNO	29		
	DMOR	36		
	ADDC	37		
	MULC	41		
	A	45		

续表 9

信息类别	信息名称	变量字符位置	备 注	文件
标 题 信 息	Q	47		标 题 文 件
	MWL	52		
	RP	57		
	RAT	61		
	CWL	65		
	K	68		
	R	73--79		
	INTY	00		
	IFNO	01—		
	“4”	03		
	MIST	04		
	MINO	12		
	REC	19		
	RNO	27		
	PRO	34		
	UNTP	44		
	POR	62- 79		
测 描 站 述 文 信 件 息	INTY	00—	此处为“S”	
	SFNO	01		
	TFNO	03	与此测站文件对应的标题文件序号	
	SFLE	05—30		
测 站 标 题 信 息 1	INTY	00—	此处为“T”	测 站 文 件
	SFNO	01	与此信息对应的测站文件序号	
	NOO	03		
	ST	05		
	MARK	25		
	ND	29		
	STEC	30		
	METV	31		
	METD	32		
	NL	33		
	NV	35		
	NS	37		
	THEH	39		
	EDMH	44		
	DATE	49		
	WE	53		
	WIND	55		
	TMON	57		
	TMOF	61 -- 64		
	INTV	00—	同前	
SFNO	01			
NOO	03			
⋮				
TMOF	—64			

续表9

信息类别	信息名称	变量字符位置	备 注	文件
测 站 标 题 信 息 2	INTY	00—	此处为“P”	测 站 文 件
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	SP	06		
	SPEC	26		
	AIMI	27		
	AIMV	28		
	AIMH	29		
	PRH	34		
	AT	39		
	P	43		
	SEE	47		
	IMG	48		
	STED	49		
	STEA	54		
	SPED	59		
	SPEA	64—68		
	INTY	00—		
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	⋮	⋮		
	SPEA	—68		
水 平 角 数 据 信 息	INTY	00—	此处为“L” (一个变量只能存6测回水平角,若测回数大于6,则可另开变量以同样格式存之。变量长度可由测回数确定。垂直角、距离数据同。) a —水平角测回数	文 件
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	SET	06		
	SIGN	08		
	HA	08		
	SET	17		
	SIGN	19		
	HA	20		
	⋮	28		
		$-5+11 \times a$		
	INTY	00		
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	⋮	$-5+11 \times a$		
垂 直 角 数 据 信 息	INTY	00—	此处为“V”	
	SFNO	01		
	NOO	03		

续表 9

信息类别	信息名称	变量字符位置	备 注	文件
垂直角数据信息	DI	05	b —垂直角测回数 同前	测站文件
	SET	06		
	SIGN	08		
	VA	09		
	SET	17		
	SIGN	19		
	VA	20		
	⋮	28		
		$-5+11 \times b$		
	INTY	00—		
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	⋮	$-5+11 \times b$		
距离数据信息	INTY	00—	此处为“D” c —距离测回数 同前	测站文件
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	SET	06		
	SIGN	08		
	D	09		
	SET	17		
	SIGN	19		
	D	20		
	⋮	$-5+11 \times c$		
	INTY	00—		
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	⋮	$-5+11 \times c$		
成果信息	INTY	00—	此处为“R”	测站文件
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	MHA	06		
	MVA	14		
	CD	22		
	S	30		
	SDHA	38		
	SDA	42		
	SDD	46		
	RRR	50		
	N2C	53		
	N2I	55—56		

续表 9

信息类别	信息名称	变量字符位置	备 注	文件
成 果 信 息	INTY	00		测 站 文 件
	SFNO	01		
	NOO	03		
	DI	05		
	⋮	⋮		
		—56		

7 成果整理与资料上交

7.1 记录信息纸带一般应剪贴在手簿中或整理后按卷装盒。手簿格式见附录 A。

7.2 各种转录的记录载体均应贴有标签,标签上应注明:导线等级、线路名称、施测单位、年代、文件编号以及所记录的信息在记录载体上的位置等。

7.3 外业工作结束后应将经检查无误的记录手簿、记录纸带和存有观测成果的其他记录载体全部上交。

附录 A
观测记簿
(补充件)

A1 封面

等级_____

自_____至_____

导线观测手簿 No _____
(电子记录用)

_____年

(测量单位名称)

A2 副封面


观测者_____	记录者_____
经纬仪名称_____	No_____
制造厂名_____	
测距仪名称_____	No_____
制造厂名_____	
电子记录器型号_____	No_____
仪器参数	测定日期
经纬仪测微器行差_____	_____
经纬仪横轴倾斜值_____	_____
测距仪加、乘常数_____	_____
测距仪周期误差_____	_____
精测频率_____	_____
程序名称_____	程序设计者_____

473

A4 导线路线图


导线路线图

(标出作业区范围、经纬度、导线路线、点位、点号及联测点情况等)。



绘制者：

A5 张贴打印纸带用表



附加说明：

本标准由国家测绘局提出并归口。

本标准由国家测绘局测绘标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人：张金成、肖学年、彭玉辉。

本标准由国家测绘局负责解释。